

StarBoard 充電保管庫 SB-CM-45

※オープン価格



管理用 PC の充電などに便利
筐体横にサービスコンセント付き



メンテナンスしやすい
取り外せる充電管理システム



筐体の前 2 カ所または
後ろ 2 カ所で固定

2 本の L 字金具で床に固定
キャスタータイプでも安全

GIGA スクール推奨製品

電源総合管理システム搭載

メーカー保障 1 年

選べる

収納台数

45 機

脚部

固定脚 / キャスター



Security



安心の 2 点ロック式

※南京錠は別売りです

主な特長

■ 3種類の充電管理モード

各充電モード（輪番・2グループ分け・一斉）を状況に応じて選択したり、タイマー機能で任意の曜日・時間を指定して充電制御が可能です。※1

■ GIGA スクール対応

輪番充電、PC 縦置き収納、扉の施錠、端末ラックのナンバリング、電気安全法準拠（PSE 承認）等 GIGA スクール構想標準仕様に対応しています。

■ 端子の負担を減らすケーブルガイド


A B S 樹脂素材のケーブルガイド付き。
配線をスッキリさせ、充電端子の負担を減らし
端末を保護することができます。

■ 固定脚またはキャスターを選べる

転倒しづらい固定脚とキャスターを選べます。
キャスターは、ストッパー付き、360度回転、
静音設計の10cm 大型キャスターです。

■ 庫内個別コンセント

庫内には個別コンセントが内蔵されており、
管理しやすく使いやすい設計になっています。
アダプタは端末と分離収納することができます。

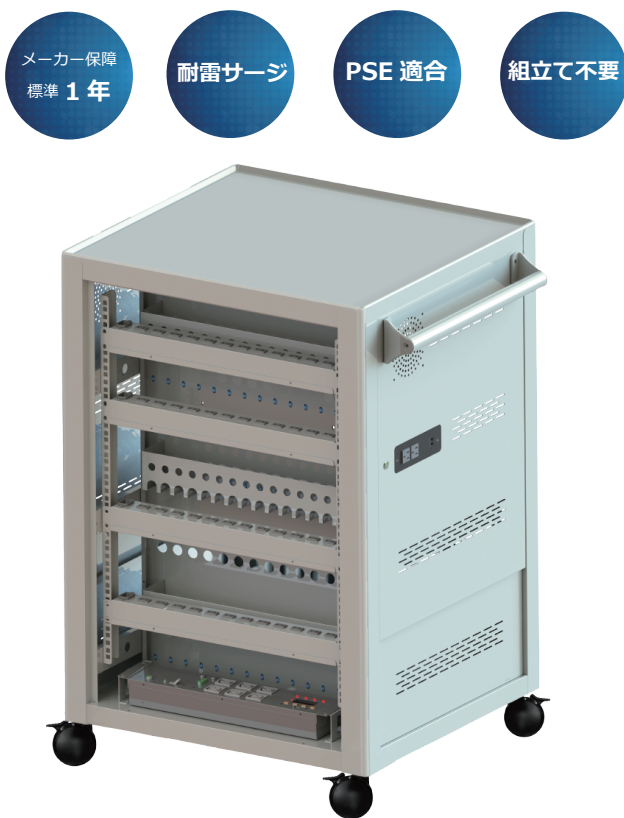

※雷サージ対策はオプションです。

■ 製品仕様

	SB-CM-45
収納端末寸法	端末最大寸法：268×25×414mm（収納幅 25mm）
収納台数	最大 45 台
ロック方式	前面：2 点ロック式（ドアハンドル一体型シリンダー錠 + 南京錠） / 背面：シリンダー錠
充電方式	輪番充電 / 2 グループ分け充電 / 一斉充電 タイマーによる充電スケジュール管理※1
定格電力	1500W
電源	AC100~110V 50/60Hz
保護回路	漏電・過電流ブレーカー / 始動（突入）電流対策 / 雷サージ※2
使用温湿度範囲	0 ~ 40℃ / 20 ~ 80%
外形寸法	約幅 697.4×奥行き 647.4×高さ 957mm±2mm（脚部及び突起物を除く）
重量	約 79kg±2kg
サービスコンセント	AC100V×2 / USB×2
その他	床固定※2, 冷却ファン 2 個※2, 雷サージ対策※2, 電源ケーブル 3m/5m/10m※2

※1 タイマーはオプションです。

※2 床固定金具, 冷却ファン, 雷サージ対策, 10m電源ケーブルはオプションです。

※上記仕様は、改良により予定なく変更することがあります。

株式会社 iBoard Japan

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル7階 Tel : 03-5826-8909（平日10:00~17:30）

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目2-9 南森町八千代ビル6階 Tel : 06-6809-1135（平日10:00~17:30）

<https://iboardjapan.com>

iBOARD
Challenge imagination

iBJ-CM45220401