


TE-YL5C シリーズ ※オープン価格

4K 赤外線遮断式タッチパネル 大型液晶電子黒板



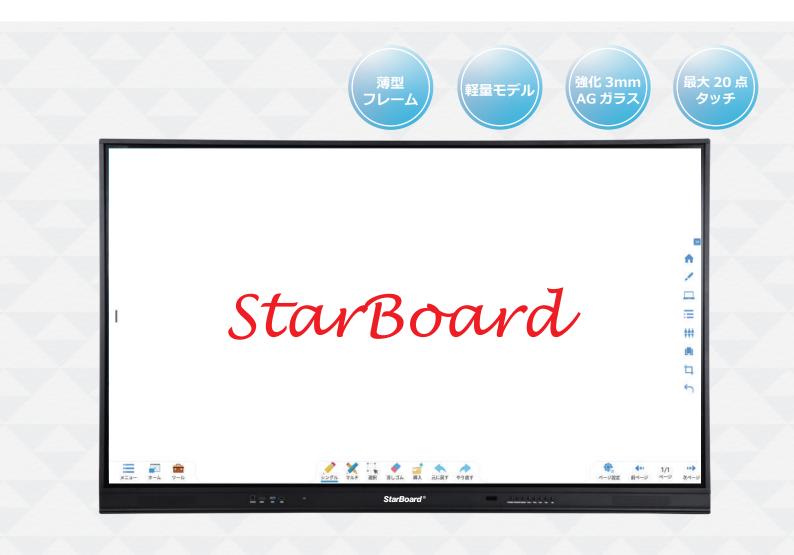

- ·Wi-Fi搭載 技適取得済
- ・無線画面投影
- ・手書きアプリ標準搭載



推奨人ダント StarBoard SB-WH シリーズ

STD モデル / 手動昇降式モデル



StarBoard Software

- ・マルチ OS
- 多言語対応



Android

OS に Android を採用。

専用アプリストアから MS Office や PDFviewer、Skype 等様々なアプリをインストールすることができます。



ワイヤレスで画面投影



2.4GHz/5GHz 対応の Wi-Fi を搭載。

画面シェアアプリを使った無線投影や、テレビ電話アプリ での遠隔授業や会議も可能です。



デジタルメニューバー

チャンネルを問わず使えるメニューバーを画面左右に 表示し、いつでも簡単に機能の呼び出しができます。 メニューを移動したり非表示にすることも可能です。



多様な接続端子

DisplayPort や USB Type-C 等、多くの接続端子を 搭載しているので、お使いの機器をそのまま使用 することができます。



SBS Note

オリジナル手書きアプリ SBS Note をプリインストール。 キャプチャした画面への書き込みや保存もできるので、 会議や打ち合わせのメモ等に最適です。



スッキリとした薄型フレーム

従来機に比べ薄型のフレームを採用することで、すっきり スリムな外観になりました。

学校教室だけでなく会議室等にもおすすめです。

■ 製品仕様

型番		TE-YL5C-65	TE-YL5C-75	TE-YL5C-86
フレーム材質		アルミ合金		
設置方向		横置き		
液晶パネル	画面サイズ	65V型ワイド	75V型ワイド	86V型ワイド
	最大解像度	3,840×2,160 ピクセル		
	最大表示色	約 10.7 億色		
	輝度(標準値)(*1)	350 cd/m²		
	コントラスト比(標準)(*2)	1200:1		
	視野角	左右 178°/上下 178°		
	表示画面サイズ(単位:mm)	横1,428.5×縦803.5	横 1,650.2×縦 928.3	横 1,895.0×縦 1,065.9
	応答速度	8 ms		
タッチパネル	検出方式	赤外線遮断検出方式		
	マルチタッチ	最大20点		
	タッチ操作可能デバイス	指,スタイラスペンなど		
	保護ガラス	厚さ3mm(反射防止コーティング)		
入力端子		HDMI×3, DisplayPort×1, VGA+AUDIO×1, YPBPR×1, AV IN×1, USB Type-A×5,		
人刀响丁		USB Type-B×2, USB Type-C×1(*3), RS232×1, SDカード×1, OPS端子×1		
出力端子		HDMI OUT×1, S/PDIF×1, 3.5mmイヤホンジャック×1, AV OUT×1		
ネットワーク		Wi-Fi×1, RJ45 IN×1, RJ45 OUT×1(*3)		
スピーカー出力		15W+15W		
設置	(ピッチ 幅×高さ 単位:mm)	4点留め (400×300)	4点留め (600×500)	4点留め (800×400)
電源		AC100~240V 50/60Hz		
消費電力	スタンバイ時	最大 1W		
	通常時	最大 250W	最大 300W	最大 400W
周囲条件	使用温度範囲	0~40℃		
	使用湿度範囲	20~80%RH (結露しないこと)		
外形寸法	(単位:mm 突起物を除く)	幅 1,469×奥行 88×高さ 899	幅 1,696×奥行 88×高さ 1,029	幅 1,942×奥行 89×高さ 1,167
質量		約 35kg±1.5kg	約 54kg±1.5kg	約 70kg±1.5kg
→+> /+□□		StarBoardSoftware×1, リモートコントローラー×1(*4), 電源ケーブル(3pin)×1(*5),		
主な付属品		USBケーブル×1, $HDMI$ ケーブル×1,スタイラスペン×3, 伸縮式スタイラスペン×1		

^(*1) 輝度は設定により変化し、また経年により劣化します。 (*2) 製造による個体差や温度湿度の環境により、誤差が生じる場合があります。 (*3)オブションです。

[※]上記仕様は、改良により予告なく変更することがあります。



〒140-0001 東京都品川区北品川 1 丁目 8-11 Daiwa 品川 North ビル 7 階 Tel: 03-5826-8909 (10:00~17:30 土日祝日を除く)

https://iboardjapan.com



^(*4) リモコン用電池は付属していません。別途、単4型乾電池2本をご用意ください。 (*5) 3pinに対応したコンセントが必要です。