液晶ディスプレイ一体型電子黒板

StarBoard®

TE-QS シリーズ

J11 ハイエンドモデル / J11 ベーシックモデル ※オープン価格

4K 赤外線遮断式タッチパネル
65 型 /75 型 /86 型

CUD '22 COLOR UNIVERSAL DESIGN

世界80ヶ国以上 40万台以上 導入実績

※画像は J11 ハイエンドモデルです

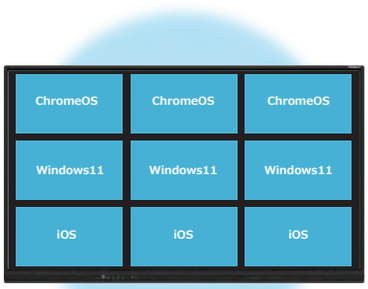

マルチ OS 対応
画面共有

◆PC やスマホ、タブレットを
無線で電子黒板と画面共有

◆最大 9 台同時投影可能
9 台均等表示と 1 台ズーム表示を
ワンタッチで切り替え可能

◆マルチ OS
Windows,ChromeOS,Android
iOS,iPadOS,macOS

手書きアプリ
SBS Note

◆QR コードで書いた内容を共有

◆手書き文字をテキスト変換

◆インターネット連携

◆豊富なアクセサリ機能

推奨スタンド
StarBoard SB-WH シリーズ

◆固定式：SB-WH3310-ML
A 字型スタンドで転倒しにくい

◆手動昇降式：SB-WH3193B
一人でも簡単に高さ変更が可能

◆スイング式：SB-WH3530
左右約 30°の角度調整が可能

Wireless ワイヤレスで画面投影

画面共有アプリを使い、デバイスの画面を無線で投影。
Windows,ChromeOS,Android,iOS,iPadOS,macOS
に対応し、最大 9 台のデバイスを同時に表示できます。

DrawApp シンプルで便利な手書きアプリ

オリジナル手書きアプリ SBS Note を搭載。文字形成機能や
タイマー等のアクセサリも充実しています。書いた内容は
QR コードを使ってデバイスに共有することができます。

Display 低反射加工強化ガラス

ディスプレイには 4mmの強化ガラスを採用。
アンチグレア加工で照明の反射を抑え、さらに
ブルーライトカット機能付きで目の負担を軽減します。

Terminal 使いやすい前面端子・物理ボタン

前面に USBType-A,USBType-B,USBType-C,HDMI,
物理ボタンを搭載し、有線接続での画面表示も素早く
簡単に行うことができます。

Sefety セーフティー管理

USB メモリ制限 , アプリインストール制限 , アプリの起動時
パスワード設定 , リモコンによる画面ロック設定等で
いたずらにも安心です。

Hardware 高性能ハードウエア *J11 ハイエンドモデルのみ

高性能 CPU や大容量メモリを搭載することで
アプリの起動やインターネット検索等の処理時間を短縮し
ストレスのない快適な操作を実現します。

iMagic
(デバイス管理システム)

コンテンツストア

Android11 搭載

OTA アップデート

■製品仕様

モデル名	J11 ハイエンドモデル		J11 ベーシックモデル
型式	TE-QS-65（65 型 : 横 1,431× 縦 806）	TE-QS-75（75 型 : 横 1,650× 縦 929）	TE-QS-86（86 型 : 横 1,897× 縦 1,069）
輝度 (*1)	450cd/m²		400cd/m²
CPU / GPU	A73x4+ A53x4 2.28GHz / G52x8		A55x4 1.9Ghz / G52
RAM / ストレージ	8GB / 64GB		4GB / 32GB
ネットワーク	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)×1 RJ45 1000BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.0×1		IEEE 802.11a/b/g/n/ac×1 RJ45 100BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.0×1
入力端子	HDMI×3、DisplayPort×1、VGA+AUDIO×1、USBType-A×6、USBType-B×3、 USBType-C×2（PD 急速充電対応 *2）、RS232×1、microSD カード ×1		HDMI×3、DisplayPort×1、VGA+AUDIO×1、USBType-A×5、 USBType-B×2、USBType-C×1、RS232×1、YPBPR×1、microSD カード ×1
出力端子	HDMI OUT×1、S/PDIF(Coaxial)×1、3.5mm イヤホンジャック ×1		
パネル解像度	3,840×2,160 ピクセル		
最大表示色	約 10.7 億色		
視野角	左右 178°/ 上下 178°		
タッチ検出方式	赤外線遮断検出方式		
タッチ操作可能デバイス	指、スタイラスペンなど		
保護強化ガラス	厚さ 4mm（アンチグレア加工 + 指紋防止）		
搭載 OS	Android11.0		
スピーカー定格容量	15W+15W		
電源	AC100-110V~ 50/60Hz		
消費電力（スタンバイ時）	1W		
消費電力（起動時 : 450cd / 400 cd）	245W/225W	295W/275W	345W/325W
使用湿度範囲・使用湿度条件	0 ～ 40℃ / 20 ～ 80%RH(結露しないこと)		
外形寸法（mm: 突起物を除く）	幅 1,485× 高さ 905× 奥行 85	約 幅 1,707× 高さ 1,030× 奥行 85	幅 1,954× 高さ 1,169× 奥行 85
質量	37.5±2kg	51±2kg	66±2kg
同梱品	リモートコントローラー ×1(*3)、PSE 対応 2Pin 電源ケーブル (1.8m)×1、USB ケーブル (1.5m)×1、 HDMI ケーブル (2m)、スタイラスペン ×3、伸縮式スタイラスペン ×1		
その他オプション品	マグネットペンケース SB-WH-PB01	マグネット付きスタイラスペン 3 本 IB-SP3-MAG	USB Type-C 2m IB-USB-CC-20

(*1) 輝度は液晶パネルの最大値です。また、経年により劣化する場合があります。(*2) 前面・側面 同時 PD 充電は不可。
(*3) リモコン用電池は付属していません。別途、単 4 型電池を 2 本ご用意ください。※上記の仕様は、改良により予告なく変更することがあります。
※StarBoard Software 対応

株式会社 iBoard Japan
〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル 7階　Tel : 03-5826-8909（平日10:00～17:30）
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目3-18 第一住建福島駅前ビル 1階　Tel : 06-6136-8166（平日10:00～17:30）
https://iboardjapan.com

IBOARD
Challenge imagination

iBJ-QS11-231227