

外付け WEB カメラ
SB-HKU02P ※オープン価格



StarBoard[®]



USBType-A 2.0 対応
ドライバー不要
プラグ&プレイ

AGC による
自動輝度調整

オートフォーカス
対応

様々な OS へ対応

Windows
10/11

Android 8.1 以上

macOS 10.12 以上

Linux 4.14 以上

Chrome OS

リモートワーク / オンライン授業などに活躍




最大解像度
1920×1080 (1080p)

急な会議にもマイクいらず


対角最大水平視野 88°の広角レンズ搭載
教室や会議などのあらゆるシーンに対応



デュアルマイク搭載

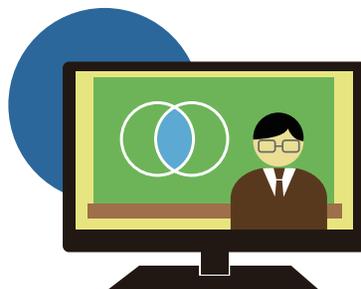

オンライン授業



リモートワーク

主な特長

Focus

オートフォーカス対応

自動的にピントを調整する
オートフォーカス機能を備えています。
距離の異なる資料や人物にも
即座に対応し、常にクリアな映像を維持します。

Design

軽量コンパクトな設計

重量は約 93g と非常に軽量・コンパクトです。
ノート PC やディスプレイへの取り付けも簡単で、
持ち運びにも適したデザインとなっています。

FHD

高画質な映像表現

最大解像度 1920×1080 (フルHD) に
対応しています。ビデオ会議やオンライン授業など
において、滑らかで鮮明な映像を提供します。

Set up

素早いセットアップ

USB 2.0 (Type-A) 接続に対応しており
パソコンに接続するだけですぐにご使用いただける
プラグ&プレイ設計です。ドライバのインストール
作業などの手間は一切不要です。

Lux

低照度下でも撮影可能

最低照度 0.1 Lux まで対応しているため、
多少暗い環境でも被写体をしっかり捉えることが
可能です。照明条件が十分でない室内でも
安心してご使用いただけます。

Angle

柔軟な角度調整

パン (水平回転) 360°、チルト (上下) ±15°に
対応しており、設置環境や被写体に合わせて自在に
角度を調整することが可能です。

■ 製品仕様

型式	SB-HKU02P	
カメラ性能	イメージセンサー	2MP CMOS
	最大解像度	1920×1080 (フルHD)
	最低被写体照度	0.1 Lux (F1.2, AGC ON)
	AGC 対応	明るさを自動調整
	デイトナイト機能	24 時間カラー撮影対応
レンズ性能	レンズタイプ	3.6 mm 固定焦点
	視野角	水平 80°、垂直 50°、対角 88°
	フォーカス	オートフォーカス対応
インターフェース	インターフェース	Type-A、USB2.0 (プラグアンドプレイ対応)
	内蔵マイク	16kHz
	フレームレート	MJPEG 形式 : 1080p@30fps 他 YUV 形式 : 1080p@5fps 他
本体デザイン	外形寸法	80.16 × 48.6 × 42.18 mm
	重量	約 93g
	角度調整	パン : 360°、チルト : -15°~15°、回転 : 0°
	ケーブル長	1.5m
対応 OS	Windows 7/8/10/11、Android 8.1 以上、Linux 4.14 以上 macOS 10.12 以上、Chrome OS	

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 掲載されている会社名・製品名等は、一般各社の商標又は登録商標です。

株式会社StarBoard Solutions

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル 7階 Tel : 03-5826-8909 (平日10:00~17:30)

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目3-18 第一住建福島駅前ビル 1階 Tel : 06-6136-8166 (平日10:00~17:30)

〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長150番地 Tel : 0120-966-261 (平日10:00~17:30)

<https://starboard-solutions.co.jp>

SBS-HKU02P-20250926